

### ESPECIFICACIONES

Filtro Antibacterial WaterSentry Pure 3,000 (2PK) con capacidad de 3,000 galones.

<b>Dimensiones</b>	3-3/16" x 3-3/16" x 10-7/16"
<b>Peso de envío</b>	3 lbs.
<b>Capacidad</b>	3,000 Gal. (11,356 L)
<b>Flujo máximo</b>	5.7 lpm (1.5 gpm)
<b>Temperatura</b>	40-100°F (4.4-38°C)
<b>Caída de presión inicial</b>	2-5 psi (14-34 kPa)
<b>Nivel de presión máximo</b>	125 psi (862 kPa)
<b>Nivel de presión mínimo</b>	20 psi (138 kPa)
<b>Entrada de agua</b>	Tubo de 3/8" (9.5 mm) de diámetro
<b>Salida de agua</b>	Tubo de 1/4" (6.4 mm) de diámetro

**Nota:** El filtro de repuesto es para modelos de filtración antibacterial para Latinoamérica.

- El repuesto de filtro WaterSentry Pure es la solución para instalarse en fuentes de agua y estaciones llenadoras de botellas.
- El Sistema WaterSentry Pure está probado y certificado por el ABNT NBR 16098 para reducir bacterias.
- Reduce los niveles de cloro, sabores y olores.
- El filtro debe ser reemplazado cada 3,000 galones (11,356 litros) o máximo cada 12 meses después de su instalación.




### ORGULLO AMERICANO. UNA VIDA DE TRADICIÓN

Tal como tu familia, Elkay es una empresa familiar con valores y tradiciones que han perdurado a lo largo de la historia. Por casi un siglo hemos creído en el negocio familiar y a lo largo de todo este tiempo hemos generando miles de empleos que han apoyado a cientos de familias y a sus respectivas comunidades.



### INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN

- El filtro debe instalarse de acuerdo a las regulaciones que rigen su uso e instalación.
- Antes de instalar el filtro desconecte la toma a tierra y cierre la válvula de entrada de agua.
- El indicador de flujo (flecha) encima del filtro deberá apuntar en la misma dirección que el flujo de agua.
- Después de instalar el nuevo filtro, abra la válvula de entrada de agua y revise cualquier fuga. Vuelva a conectar la unidad a la toma de tierra. Deje que fluyan 5 galones de agua por la unidad (aprox. 12 minutos para fuentes de agua o 4 minutos para estaciones llenadoras de agua) para purgar el cartucho de cualquier sedimento y/o materia suspendida.
- El filtro debe ser reemplazado cada 3,000 galones (11,356 litros) o máximo cada 12 meses después de su instalación.

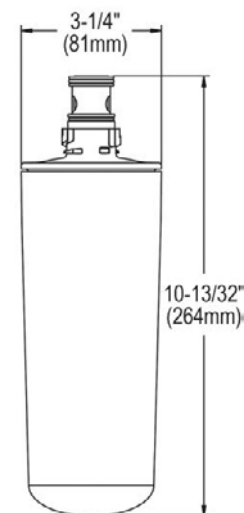

PIEZA: \_\_\_\_\_ CANT: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

CONTACTO: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

NOTAS: \_\_\_\_\_

APROBACIÓN

De acuerdo con nuestra política de mejoramiento continuo del producto, Elkay se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Visita [elkay.com](http://elkay.com) para tener acceso a la versión más reciente de las hojas de especificaciones del producto. Esta especificación describe un producto Elkay fabricado con diseño, calidad y beneficios funcionales para el usuario. Al comparar lo que ofrecen otros fabricantes, asegúrese que estas características no se pasan por alto.